

4. CENTRALE Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ typ CN...EL


Wykonanie CN...EL...C Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne oraz listwy zaciskowe. Odbiorca stosuje własne sterowanie zewnętrzne.



Wykonanie CN...EL...T Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, tyrystorowy regulator temperatury oraz autotransformator do zmiany wydajności wentylatora. W cenie zadajnik naścienny Z-030 (temperatura, wydajność wentylatora, sygnalizacja). Dodatkowo można zastosować czujnik kanałowy TG-K330.



Wykonanie CN...EL...X Posiada wbudowany sterownik CORRIGO, tyrystorowy moduł mocy 0-10V, styczniki, zabezpieczenia termiczne, autotransformator do zmiany prędkości obrotowej wentylatora. W cenie zewnętrzny panel sterowniczy E-DSP, oraz kanałowy czujnik temperatury TG-K3/PT1000 E-DSP-3 – posiada przewód 3m. E-DSP-10 – posiada przewód 10m.

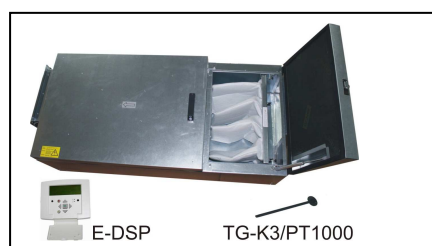

Przykład oznaczenia : CN700EL-9,0-3-T

Lp.	Typ, Wykonanie (C,T,X)	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V]	Wydajność Max. [m3/h]	Wykonanie / Ceny netto PLN		
					...-C	...-T	...-X
					PLN	PLN	PLN
1.	CN300EL-2,4-1-...	2,4	230	520	3081	4975	6528
2.	CN300EL-3,6-1-...	3,6	230	515	3182	5223	6710
3.	CN300EL-3,6-2-...	3,6	2x400	515	3271	5223	6875
4.	CN300EL-4,5-1-...	4,5	230	510	3369	5360	6942
5.	CN300EL-4,5-2-...	4,5	2x400	510	3369	5360	7083
6.	CN450EL-4,5-1-...	4,5	230	730	3469	5840	7851
7.	CN450EL-4,5-2-...	4,5	2x400	730	3469	5840	7962
8.	CN450EL-6,0-2-...	6,0	2x400	725	3572	5905	8105
9.	CN450EL-6,0-3-...	6,0	3x400	725	3572	6040	8105
10.	CN450EL-9,0-2-...	9,0	2x400	715	3795	6142	8340
11.	CN450EL-9,0-3-...	9,0	3x400	715	3795	6260	8340
12.	CN700EL-6,0-2-...	6,0	2x400	920	3789	6112	8124
13.	CN700EL-6,0-3-...	6,0	3x400	920	3789	6275	8210
14.	CN700EL-9,0-2-...	9,0	2x400	915	4179	6262	8626
15.	CN700EL-9,0-3-...	9,0	3x400	915	4179	6382	8626
16.	CN700EL-12,0-3-...	12,0	3x400	910	4512	6819	8970