


9. CENTRALKI NAWIEWNE typ CWE

Wykonanie CWE-...-A Nie posiada układu sterowania i okablowania wewnętrznego, funkcja sterowania realizowana jest poza urządzeniem.

Wykonanie CWE-...-C Posiada pełne okablowanie wewnętrzne, styczniki, presostat, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, listwy zaciskowe. Sterowanie zewnętrznym regulatorem (PULSER, TTC) albo termostatem mechanicznym.

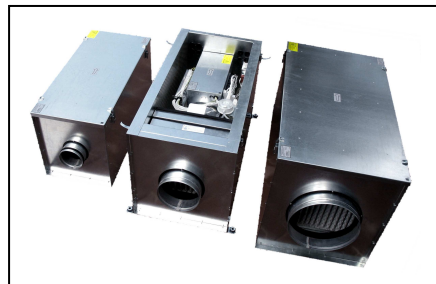

Lp.	Typ, Wykonanie (A,C)	Przyłącze ϕ [mm]	Wydajność Max. [m ³ /h]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Wykonanie / Ceny netto PLN	
						...-A PLN	...-C PLN
1.	CWE-100-1,2-1-...	100	120	1,2	230	1829	2517
2.	CWE-125-1,5-1-...	125	180	1,5		1971	2801
3.	CWE-160-3,0-1-...	160	420	3,0		2384	3208
4.	CWE-200-3,0-1-...	200	780	3,0		2384	3291
5.	CWE-200-6,0-2-...	200	750	6,0	2x400	2552	3441
6.	CWE-250-6,0-2-...	250	850	6,0		2806	3839
7.	CWE-250-9,0-2-...	250	850	9,0		2910	4069
8.	CWE-315-6,0-2-...	315	1450	6,0		3470	4172
9.	CWE-315-9,0-2-...	315	1450	9,0		3620	4719
10.	CWE-200-6,0-3-...	200	750	6,0	3x400	2552	3392
11.	CWE-250-6,0-3-...	250	850	6,0		2806	3805
12.	CWE-250-9,0-3-...	250	850	9,0		2910	4021
13.	CWE-315-6,0-3-...	315	1450	6,0		3470	4129
14.	CWE-315-9,0-3-...	315	1450	9,0		3620	4671
15.	CWE-315-12,0-3-...	315	1390	12,0		3810	4981
Wyposażenie dodatkowe							
16.	PULSER - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (naścienny)						375
17.	PULSER-M - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (naścienny)						435
18.	PULSER-D - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (na szynę)						375
19.	TTC2000 - regulator 3 fazowy 25 A, (naścienny)						1705
20.	TTC25 - regulator 3 fazowy 25 A, (na szynę)						1495
21.	TG-K330 - czujnik kanałowy						85
22.	TG-K360 - czujnik kanałowy						95
23.	TG-K300 - czujnik kanałowy						95
24.	TG-R430 - czujnik pokojowy z nastawą						145
23.	TG-R530 - czujnik pokojowy bez nastawy						95
24.	TG-R6xx - czujnik hermetyczny TG-R630 (0 - 30°C), TG-R600(-30 - +30°C)		175				
25.	PRESOSTAT DTV200 20...300Pa, 5A/250V						161
25.	REGAN-3BW - regulator prędkości obrotowej wentylatora						223
26.	TA-3 - naścienny termostat 5...30 °C 16A/250V						69
27.	ŁK-16 - naścienny przełącznik mocy grzewczej						47
28.	WPR, - termostat kanałowy 16A/250V zakres (0 - 90°C) , (-35 - +35°C) , (0 - 40°C)						58