

CHŁODNICE WODNE KOMPAKTOWE DO CENTRAL TYP CNC



CNC - 984 x 648 x 300 - IV - 3/4"

Typ _____

Wymiary kanału _____
B x H [cm]
B – szerokość
H – wysokość

Ilość rzędów _____

Przyłącze zasilanie / powrót _____

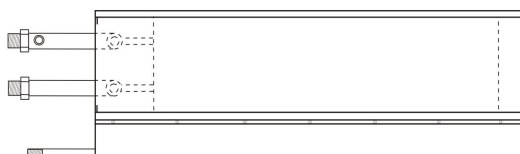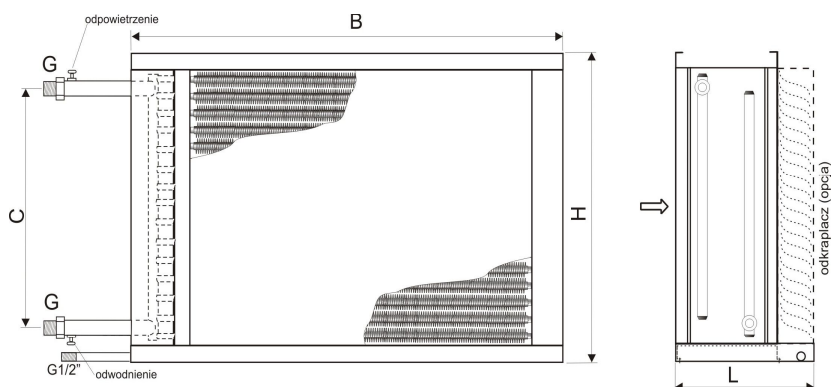

Chłodnice CNC kompaktowe do central, posiadają nierdzewną tackę odciekową zabudowaną na stałe, oraz możliwość zamontowania odkraplacza. Wykonywane są na indywidualne zamówienie. Projektowane są w oparciu o zapotrzebowanie odbiorcy.

W celu dokonania doboru urządzenia, należy określić :

1. Wymiary gabarytowe B x H x L [mm]
B – szerokość, H – wysokość, L – długość
2. Temperaturę napływającego powietrza [°C]
3. Wilgotność względną napływającego powietrza [%]
4. Wymaganą temperaturę powietrza na wylocie [°C], albo moc chłodniczą [kW]
5. Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
6. Temperaturę wody zasilającej [°C]
7. Temperaturę wody powrotnej [°C]
8. Typ chłodnicy prawa / lewa
9. Ewentualną zawartość glikolu etylenowego lub propylenowego w wodzie [%]

UWAGA : Oprócz wyrobów katalogowych Termex wykonuje na zamówienie chłodnice nietypowe, w wersji nierdzewnej, z wymiennikiem ciepła epoksydowanym.

Więcej informacji w katalogu.