

**CENTRALE WYCIĄGOWE
TYP CNW – EC (Z SILNIKAMI KOMUTOWANYMI ELEKTRONICZNIE EC)**

Centralne wyciągowe przeznaczone są do współpracy z centralami nawiewnymi elektrycznymi typu CN...EL- ... ,
wodnymi CN...AQUA-
Wyposażone są w nowoczesne silniki EC, komutowane elektronicznie.

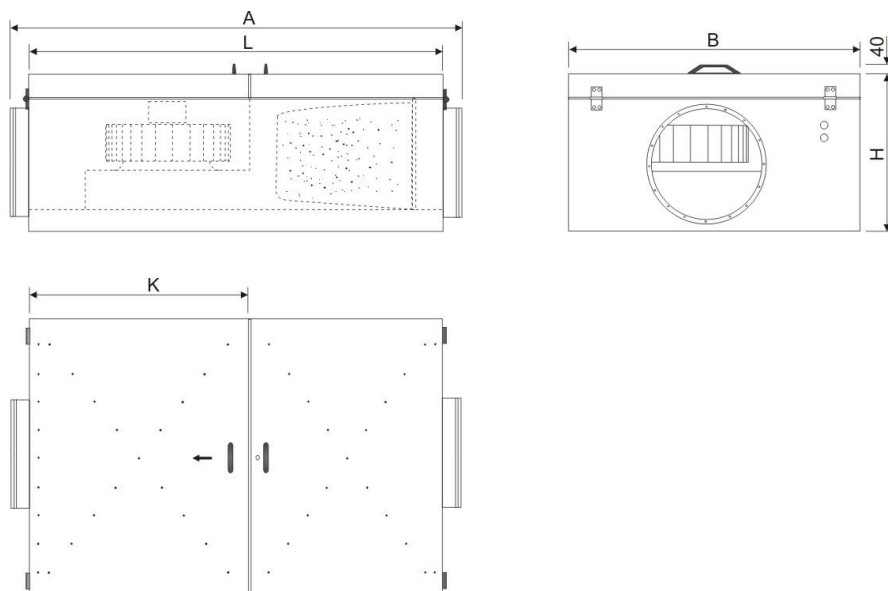


TABELA WYMIARÓW

Typ	WYMIARY					PRZYŁĄCZA DO WYBORU	
	A	L	B	H	K	OKRĄGŁE (standard)	PROSTOKĄTNE
CNW 450-EC	970	810	530	310	410	φ 200	250 x 200, 300 x 200
CNW 700-EC	1020	860	550	335	450	φ 250	250 x 200, 300 x 200
CNW 1250-EC	1070	910	650	390	510	φ 315	400 x 250, 500 x 250
CNW 1850-EC	1240	1080	750	480	630	φ 400	450 x 300, 500 x 300
CNW 2500-EC	1240	1080	800	560	680	φ 400	500 x 400, 600 x 400
CNW 4500-EC	1270	1110	875	585	715	φ 500	600 x 400, 700 x 400

TABELA TYPOSZEREGU

Typ centrali	Zasilanie [V]	Moc wentylatora [W]	Prąd [A]	Wydajność max. [m³/h]	Spręż max. [Pa]	Klasa filtra w stand.	Masa [kg]
CNW 450-EC	230	96	0,8	645	705	EU5	53
CNW 700-EC	230	169	1,35	935	965	EU5	59
CNW 1250-EC	230	385	2,5	1745	755	EU5	63
CNW 1850-EC	230	470	3,1	2860	965	EU5	85
CNW 2500-EC	3x400	1000	1,63	3065	960	EU5	103
CNW 4500-EC	3x400	1700	2,6	5395	980	EU5	117

Więcej informacji w katalogu.