

CENTRALE WYCIĄGOWE TYP CNW

Przeznaczone do współpracy z centralami nawiewnymi elektrycznymi typu CN...EL- ... , oraz do wentylacji wywiewnej pomieszczeń. Przystosowane są do napięciowej regulacji wydajności.

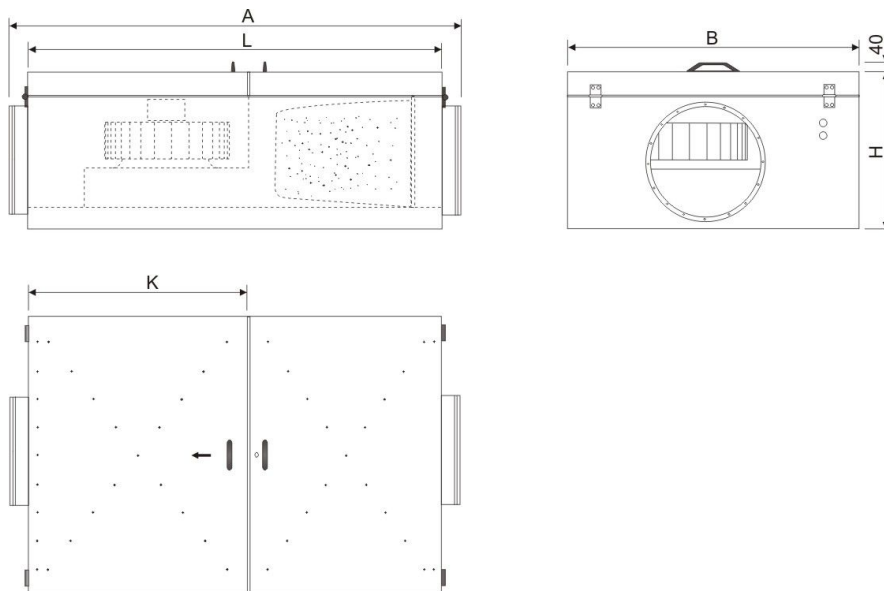


TABELA WYMIARÓW

Typ	WYMIARY					PRZYŁĄCZA DO WYBORU	
	A	L	B	H	K	OKRĄGŁE (standard)	PROSTOKĄTNE
CNW 300	890	730	500	290	380	φ 200	250 x 200, 300 x 200
CNW 450	920	760	530	310	410	φ 200	250 x 200, 300 x 200
CNW 700	970	810	550	335	450	φ 250	250 x 200, 300 x 200

TABELA TYPOSZEREGU

Typ centrali	Zasilanie [V]	Moc wentylatora [W]	Prąd [A]	Wydajność max. [m³/h]	Spręż max. [Pa]	Klasa filtra w stand.	Masa [kg]
CNW 300	230	58	0,26	540	280	EU 5	31
CNW 450	230	85	0,38	740	355	EU 5	42
CNW 700	230	155	0,70	940	575	EU 5	49

Centrala CNW 700 została wycofana z produkcji od dnia 1 stycznia 2016 r. – nie spełniała założeń „EKOPROJEKTU” (dyrektywa ErP).

Więcej informacji w katalogu.