




9. CENTRALKI NAWIEWNE typ CWE

Wykonanie CWE-...-A Nie posiada układu sterowania i okablowania wewnętrznego, funkcja sterowania realizowana jest poza urządzeniem.

Wykonanie CWE-...-C Posiada pełne okablowanie wewnętrzne, styczniki, presostat, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, listwy zaciskowe. Sterowanie zewnętrznym regulatorem (PULSER, TTC) albo termostatem mechanicznym.

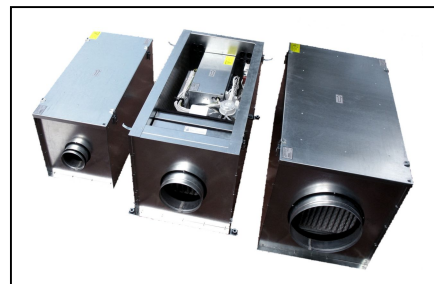

Wykonanie / Ceny netto PLN

Lp.	Typ, Wykonanie (A,C)	Przyłącze ϕ [mm]	Wydajność Max. [m ³ /h]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	...-A	...-C
						PLN	PLN
1.	CWE-100-1,2-1-...	100	120	1,2	230	1941	2791
2.	CWE-125-1,5-1-...	125	180	1,5		2121	3089
3.	CWE-160-3,0-1-...	160	420	3,0		2543	3478
4.	CWE-200-3,0-1-...	200	780	3,0		2548	3592
5.	CWE-200-6,0-2-...	200	750	6,0	2x400	2701	3761
6.	CWE-250-6,0-2-...	250	850	6,0		3074	4229
7.	CWE-250-9,0-2-...	250	850	9,0		3279	4484
8.	CWE-315-6,0-2-...	315	1450	6,0		3689	4561
9.	CWE-315-9,0-2-...	315	1450	9,0		3901	4984
10.	CWE-200-6,0-3-...	200	750	6,0	3x400	2729	3749
11.	CWE-250-6,0-3-...	250	850	6,0		3091	4181
12.	CWE-250-9,0-3-...	250	850	9,0		3117	4429
13.	CWE-315-6,0-3-...	315	1450	6,0		3561	4561
14.	CWE-315-9,0-3-...	315	1450	9,0		3911	5081
15.	CWE-315-12,0-3-...	315	1390	12,0		4017	5407
Wyposażenie dodatkowe							
16.	PULSER-M - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (naścienny)					466	
17.	PULSER-D - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (na szynę)					405	
18.	TTC2000 - regulator 3 fazowy 25 A, (naścienny)					2205	
19.	TTC25 - regulator 3 fazowy 25 A, (na szynę)					1775	
22.	TG-K330 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (0 - 30°C)					125	
23.	TG-K360 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (0 - 60°C)					125	
24.	TG-K300 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (-30 - +30°C)					125	
25.	TG-R430 - czujnik pokojowy z nastawą, zakres 0...30 °C					175	
26.	TG-R530 - czujnik pokojowy bez nastawy, zakres 0...30 °C					115	
27.	TG-R6... - czujnik hermetyczny, zakres do wyboru TG-R630(0-30°C), TG-R600(-30 - +30°C),					225	
28.	Presostat DTV 200 20...300Pa, 5A/250V~					295	
29.	Presostat PSW 200 20...200Pa, 1,5A/250V~					87	
30.	REGAN-3BW - regulator prędkości obrotowej wentylatora					360	
31.	TA-3 - naścienny termostat 5...30 °C 16A/250V					69	
32.	ŁK-16 - naścienny przełącznik mocy grzewczej					62	
33.	WPR, - termostat kanałowy 16A/250V zakres (0 - 90°C), (-35 - +35°C), (0 - 40°C)					58	