



## 9. CENTRALKI NAWIEWNE typ CWE

Wykonanie CWE-...-A Nie posiada układu sterowania i okablowania wewnętrznego, funkcja sterowania realizowana jest poza urządzeniem.

Wykonanie CWE-...-C Posiada pełne okablowanie wewnętrzne, styczniki, presostat, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, listwy zaciskowe. Sterowanie zewnętrznym regulatorem (PULSER, TTC) albo termostatem mechanicznym.

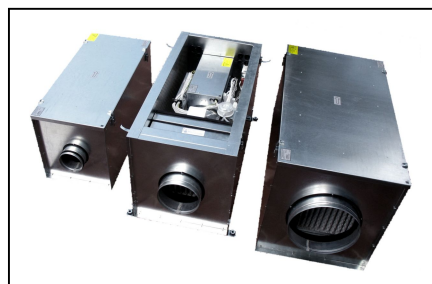

Lp.	Typ, Wykonanie (A,C)	Przyłącze $\phi$ [mm]	Wydajność Max. [m <sup>3</sup> /h]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Wykonanie / Ceny netto PLN	
						...-A PLN	...-C PLN
1.	CWE-100-1,2-1-...	100	120	1,2	230	2696	3716
2.	CWE-125-1,5-1-...	125	180	1,5		2939	4139
3.	CWE-160-3,0-1-...	160	420	3,0		3543	4664
4.	CWE-200-3,0-1-...	200	780	3,0		3554	4805
5.	CWE-200-6,0-2-...	200	750	6,0	2x400	3744	5045
6.	CWE-250-6,0-2-...	250	850	6,0		4247	5665
7.	CWE-250-9,0-2-...	250	850	9,0		4551	6001
8.	CWE-315-6,0-2-...	315	1450	6,0		4065	6100
9.	CWE-315-9,0-2-...	315	1450	9,0		5411	6652
10.	CWE-200-6,0-3-...	200	750	6,0	3x400	3794	5039
11.	CWE-250-6,0-3-...	250	850	6,0		4286	5599
12.	CWE-250-9,0-3-...	250	850	9,0		4322	5931
13.	CWE-315-6,0-3-...	315	1450	6,0		4936	6092
14.	CWE-315-9,0-3-...	315	1450	9,0		5423	6805
15.	CWE-315-12,0-3-...	315	1390	12,0		5569	7239
Wypożyczenie dodatkowe							
16.	PULSER-M - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (naścienny)					505	
17.	PULSER-D - regulator 1 lub 2 fazowy 16A, (na szynę)					440	
18.	TTC2000 - regulator 3 fazowy 25 A, (naścienny)					2390	
19.	TTC25 - regulator 3 fazowy 25 A, (na szynę)					1930	
22.	TG-K330 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (0 - 30°C)					130	
23.	TG-K360 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (0 - 60°C)					130	
24.	TG-K300 - czujnik kanałowy, zakres temperatury (-30 - +30°C)					130	
25.	TG-R430 - czujnik pokojowy z nastawą, zakres 0...30 °C					185	
26.	TG-R530 - czujnik pokojowy bez nastawy, zakres 0...30 °C					125	
27.	TG-R6... - czujnik hermetyczny, zakres do wyboru TG-R630(0-30°C), TG-R600(-30 - +30°C),					240	
28.	Presostat DTV 200 20...300Pa, 5A/250V~					310	
29.	Presostat PSW 200 20...200Pa, 1,5A/250V~					170	
30.	REGAN-3BW - regulator prędkości obrotowej wentylatora					500	
31.	TA-3 - naścienny termostat 5...30 °C 16A/250V					78	
32.	ŁK-16 - naścienny przełącznik mocy grzewczej					92	
33.	WPR, - termostat kanałowy 16A/250V zakres (0 - 90°C), (-35 - +35°C), (0 - 40°C)					67	